+

leicht / robust / innovativ

schlauchbrücken.com

Schlauchbruecken_Folder_RZ.indd 1 22.05.15 14:45

+ Nur 60 mm Bauhöhe

[speziell für Fahrzeuge mit niedriger Bodenfreiheit]

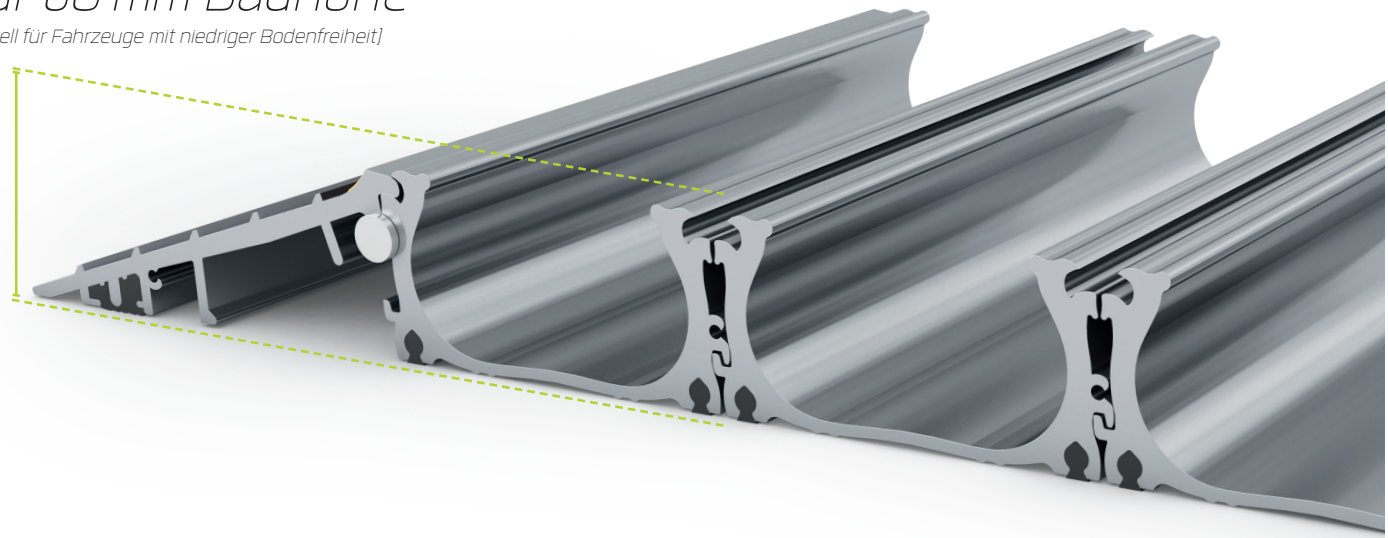

+ Die leichteste Schlauchbrücke am Markt

+ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

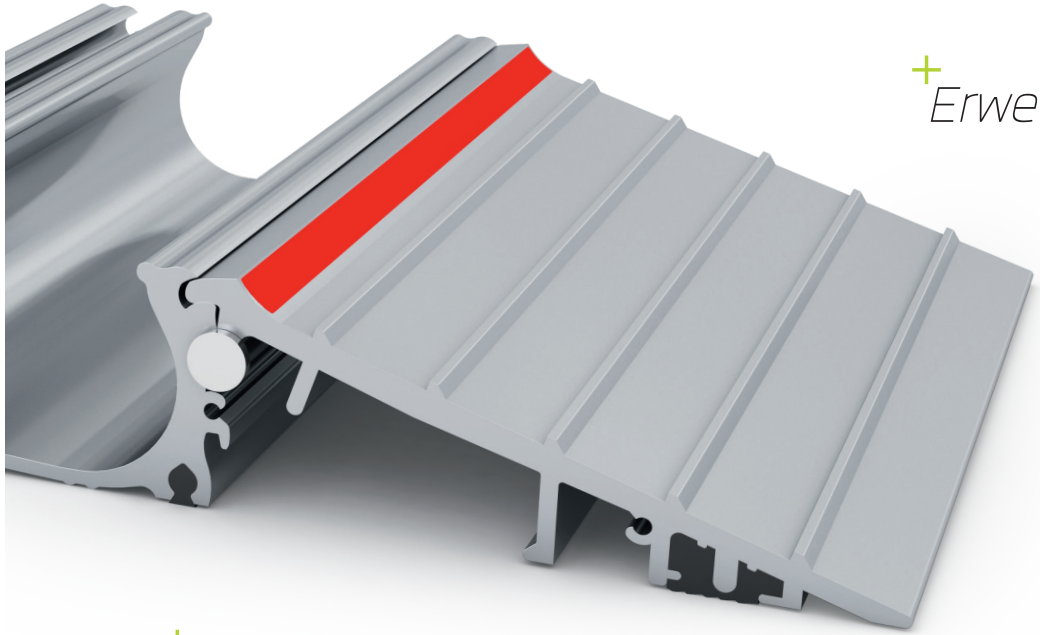

+ Erweiterbares Modulsystem

1-8 Tunnelelemente je Modul

+ als Kabelbrücke verwendbar

mit Aluabdeckung

+ Bis zu 10 t Achslast

schlauchbrücken.com

Alu-Schlauchbrücken

Set	Module	Abmessung Kiste	Gewicht	Preis / €
2B-4M	4 ×	60 × 40 × 18,5 cm	19,2 kg	350,-
2B-6M	6 ×	60 × 40 × 29,5 cm	28,8 kg	500,-
1KB-2M	2×	60 × 40 × 18,5 cm	10,5 kg	190,-

Zubehör

Set	Inhalt	Abmessung Kiste	Gewicht	Preis / €
Z-1D	1 × Deckel	–	0,5 kg	12,–
*Z-2M6T8D	2 Module/ 6 × Tunnel / 8 × Deckel	40 × 30 × 32 cm	22 kg	435,–
Z-6G	4 × Gummi-Tunnel / 2 × Gummi-Rampe	–	0,2 kg	12,–

Preise inkl. 20 % MwSt. exklusive Versandkosten
** Kiste ohne Deckel*

ALU-SCHLAUCHBRÜCKEN

Erweitern Sie Ihr Schlauchbrücken-Modulsystem nach belieben – mit oder ohne Deckel. Die Schlauchbrücken sind konstruiert für Schläuche bis max. 75 mm Durchmesser. Unsere Systeme können auch als Kabelbrücken für Events und Veranstaltungen eingesetzt werden. Max. Kabelgröße B=90 mm H=60 mm.

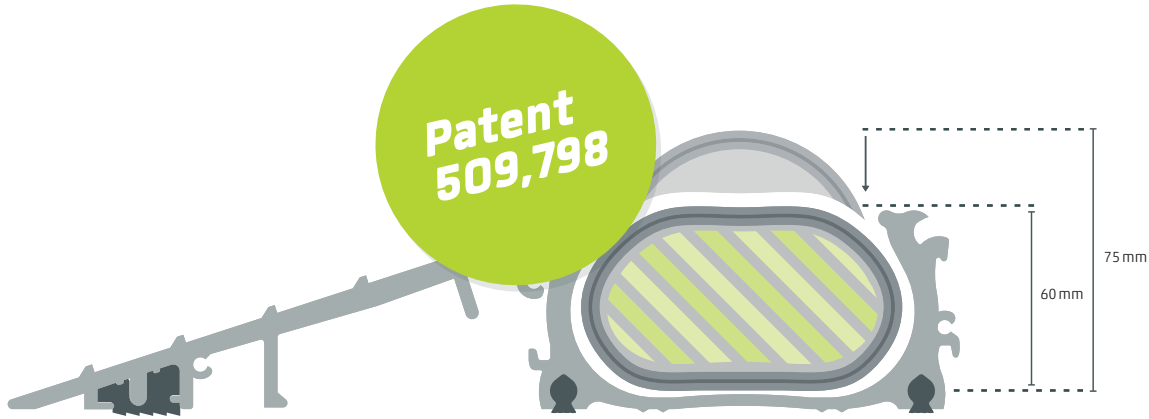

MULTIFUNKTIONALE TRANSPORTKISTE

+ Transportkiste als Warn- u. Hinweisschild einsetzbar
+ Ideal für den Einbau in Fahrzeugen [Geringer Platzbedarf]
+ Platzsparend [Kiste ca. 60 × 40 × 24 cm]
+ Kiste auch als Auffangbehälter nützbar. [ca. 35 Liter]
+ Inkl. Pflege- und Aufstellhinweise
+ Kisten Stapelbar
+ Auf Anfrage in Alu

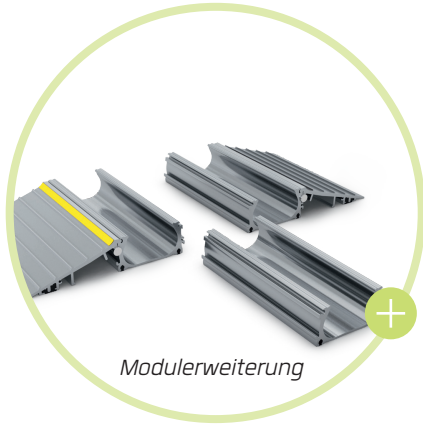

Modulerweiterung

+ 2B-4M



60 × 40 × 18,5 cm

+ 2B-6M



40 × 30 × 32 cm

+ 1KB-2M



60 × 40 × 29,5 cm

+ Z-2M6T8D



30 × 40 × 32 cm

schlauchbrücken com

ABSTÄNDE UND PLATZIERUNG

+ Die Länge oder Breite der Transportkiste ist der halbe Abstand zwischen den Brückenteilen je nach Typ.
+ Durch verschieben der Brückteile kann die Spurbreite angepasst werden.
+ Benützen Sie die Transportkiste als Warn- und Hinweisschild.
+ Ein möglichst ebener Untergrund sollte gewährleistet sein.

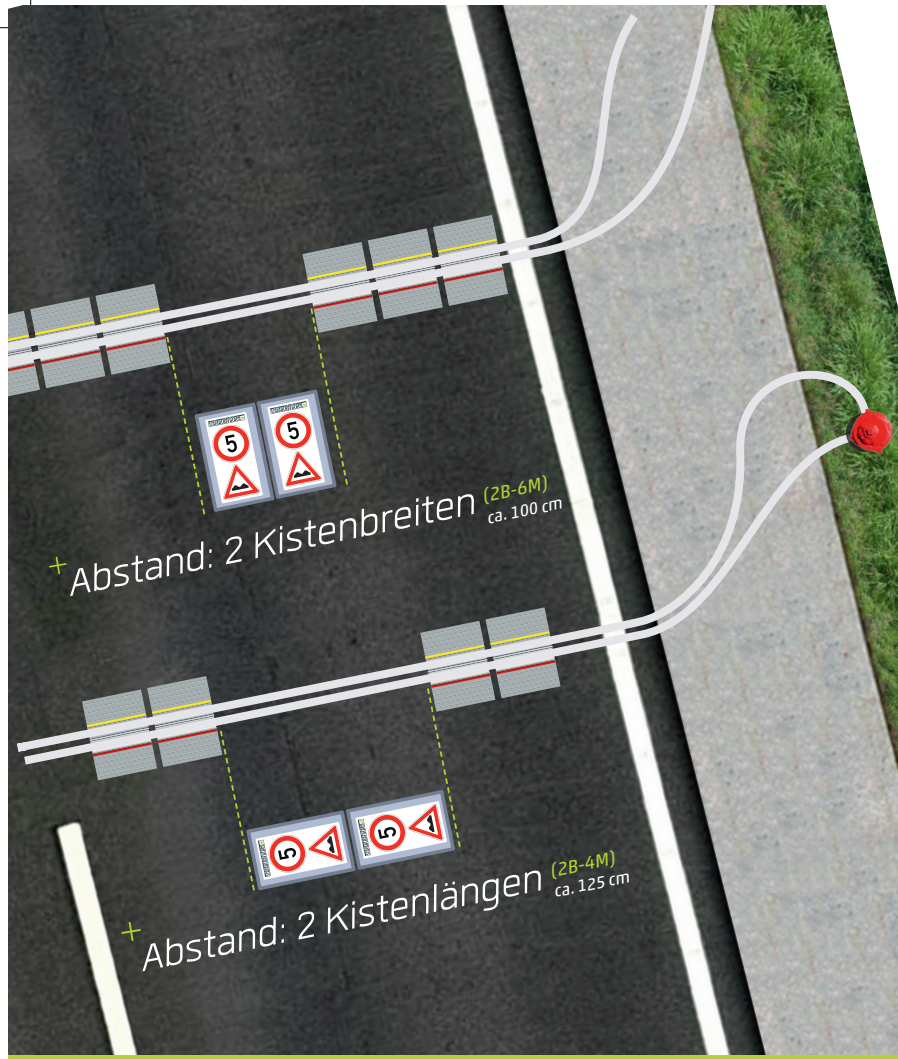

PFLEGE UND WARNHINWEISE

+ Achten Sie auf saubere Gelenksverbindungen von Rampen- und Brückenteilen da bei starker Verunreinigung es zu Schäden kommen kann.
+ Spülen Sie im Winter das Streusalz ab um Korrosion zu vermeiden.
+ Ersetzen Sie abgenutze Gummieinlagen (Zubehör Z-6G)
+ Schlauchbrücken dürfen nicht gewaltsam gebogen werden.

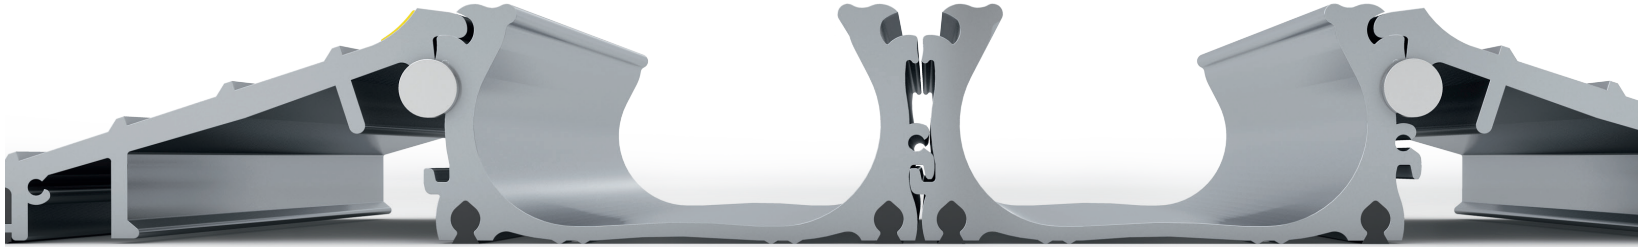

schlauchbrücken.com

Leicht zu transportieren

Module erweiterbar

Sehr gute Verkehrsabsicherung

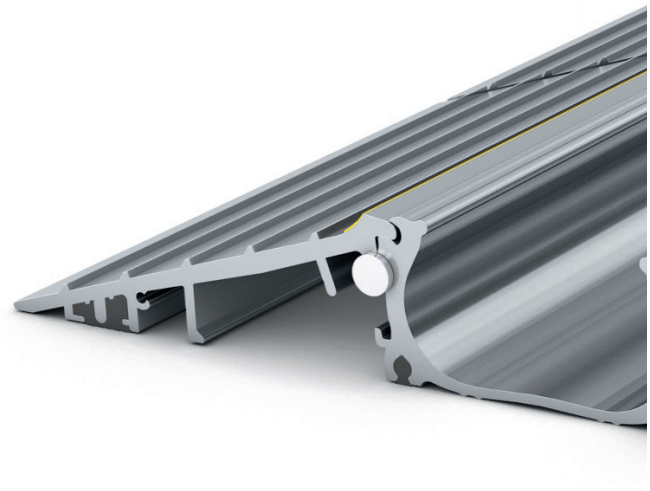

Kontakt

SCHILDER Systeme GmbH
Salzburger Straße 177
A-5110 Oberndorf

☎ +43 6272 / 424 00
✉ kontakt@schlauchbruecken.com
🌐 www.schlauchbruecken.com
www.facebook.com/schlauchbruecken